

EX-PROOF LED LAMBA

Yanıcı ve parlayıcı ortamlarda kullanımı zorunlu olan, özel üretim ATEX belgeli Ex-Proof Led aydınlatma ürünleri.



Zone 1




EX-PROOF ACİL DURUM LAMBASI

30W

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| MODEL | SLD-EX-30W-E |
| GÜÇ | 30W |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 85-265V AC |
| ÖMÜR BEKLENTİSİ | ~50.000 SAAT |
| ÜRÜN BOYUTU | 300 x 332 x 202mm |
| IŞIK GÜCÜ | ~3.900LM |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| RENK | AMBER, GÜNIŞIĞI, BEYAZ (3000-7000±K) |
| Ra | 80, IP65 |
| LED ÇİP | BRIDGELUX |
| LENS AÇISI | 140° PF>0.9 |
| AĞIRLIK | 6,3 Kg |
| AKÜ LITHIUM ION | 1,5 SAAT |

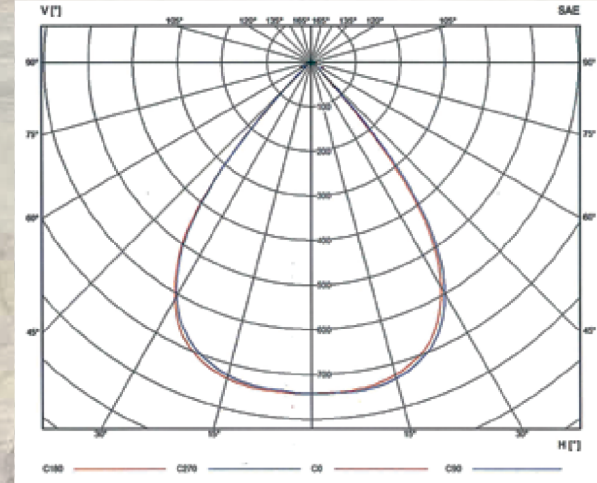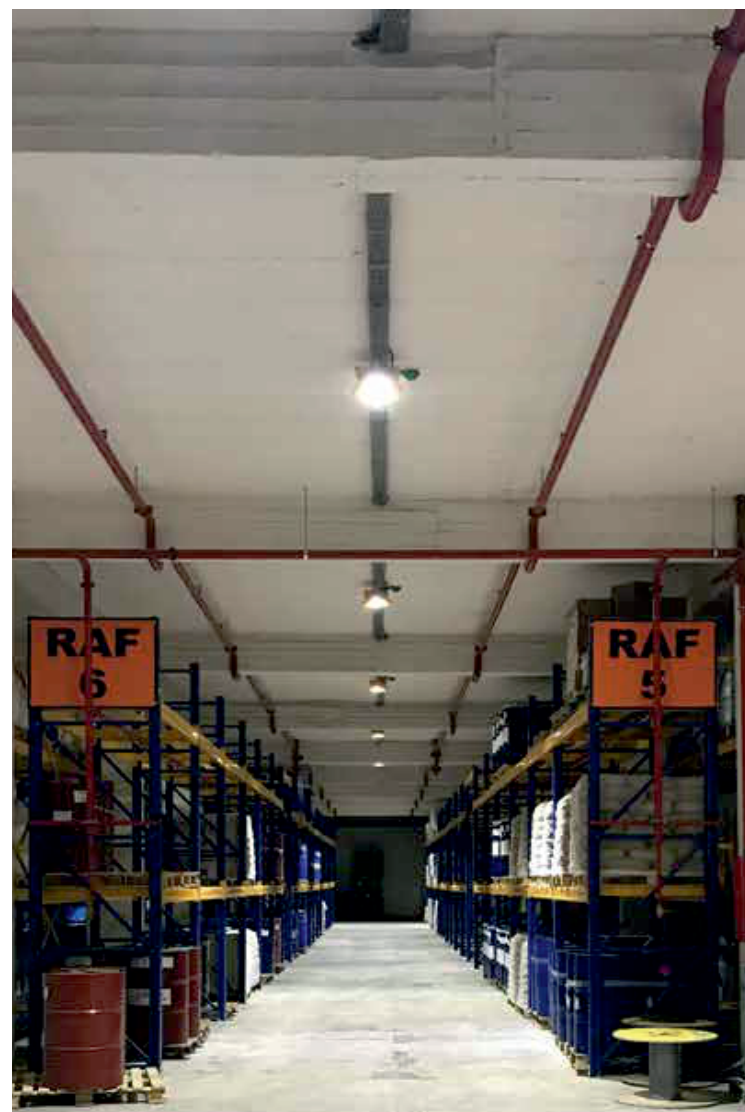

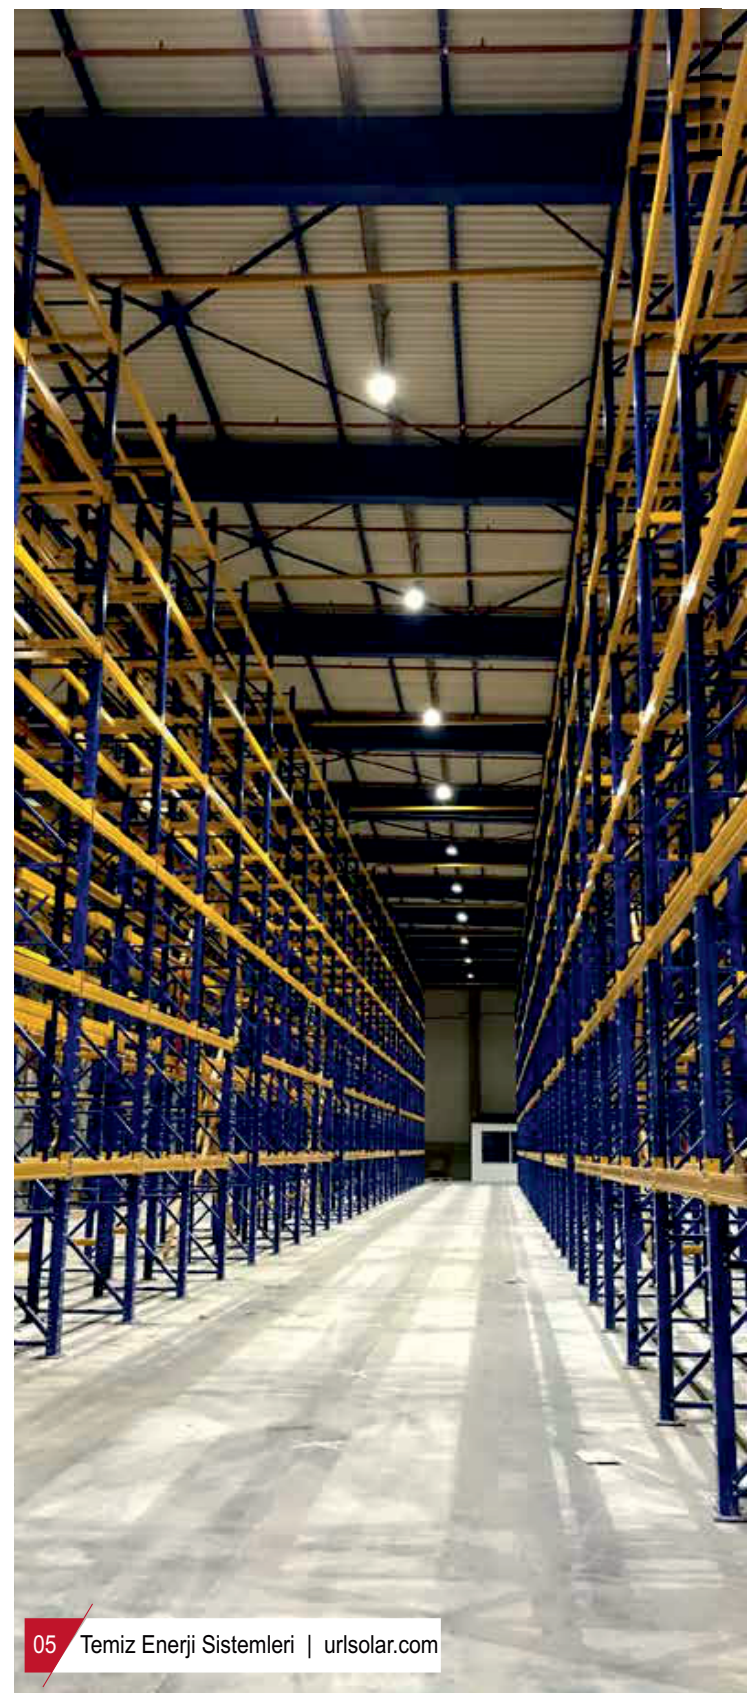

Zone 1




EX-PROOF LAMBA

60W

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| MODEL | SLD-EX-60W |
| GÜÇ | 60W |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 85-265V AC |
| ÖMÜR BEKLENTİSİ | ~50.000 SAAT |
| ÜRÜN BOYUTU | 300 x 332 x 202mm |
| IŞIK GÜCÜ | ~7.800LM |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| RENK | AMBER, GÜNIŞIĞI, BEYAZ (3000-7000±K) |
| Ra | 80, IP65 |
| LED ÇİP | BRIDGELUX |
| LENS AÇISI | 140° PF>0.9 |
| AĞIRLIK | 6,3 KG |
| DRIVER | MEANWELL - INVENTRONICS |

Zone 1

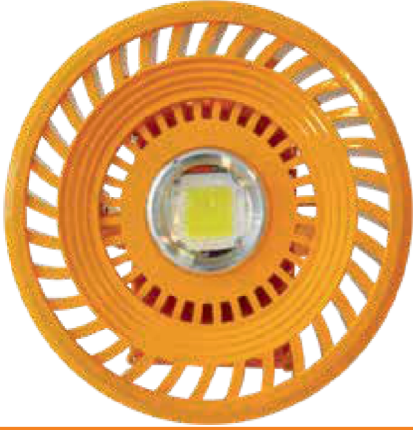

EX-PROOF LAMBA

100W

MODEL SLD-EX-100W

GÜÇ 100W

ÇALIŞMA GERİLİMİ 85-265V AC

ÖMÜR BEKLENTİSİ ~50.000 SAAT

ÜRÜN BOYUTU 300 x 332 x 202mm

IŞIK GÜCÜ ~13.000LM

MALZEME ALÜMİNYUM ALAŞIM

RENK AMBER, GÜNIŞIĞI, BEYAZ (3000-7000±K)

Ra 80, IP65

LED ÇİP BRIDGELUX

LENS AÇISI 140° PF>0.9

AĞIRLIK 6,7 KG

DRIVER MEANWELL - INVENTRONICS

